


## ► DB1S - KOMBINERAD ENHET FÖR VÄGG

Kombinerat blytljus och ljudalarm som passar bra i utrymmen som kräver båda. Enheten har en hög effektivitet men en låg strömförbrukning. Finns många olika typer av toner och blytt vilket gör att enheten passar många olika typer av installationer.

### TEKNISK DATA

<b>Monteringstyp:</b>	Vägg (Wall)
<b>Matningsspänning:</b>	18 - 56 VDC (EN54-23) 12 - 60 VDC
<b>Strömförbrukning siren:</b>	8 mA - 30 mA
<b>Strömförbrukning blytt:</b>	12 mA - 30 mA
<b>Täckningsområde:</b>	w-2,4-7,6 / 138 m <sup>3</sup>
<b>Monteringshöjd:</b>	2,4m
<b>Kod:</b>	W-2.4-8
<b>Blyttfrekvens:</b>	1 Hz (omkopplingsbar till 0.5 Hz)
<b>Övervakning:</b>	Genom polvändning
<b>IP klass:</b>	IP54 eller IP65
<b>Temperatur:</b>	-25°C till +70°C
<b>Färg:</b>	Röd eller vit
<b>Blyttfärg:</b>	Röd och vit
<b>Ljud:</b>	>95 dB (A)
<b>Ledar area:</b>	0.28 - 2.5mm <sup>2</sup> ledare

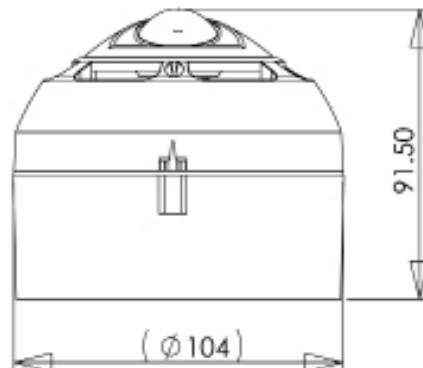

OBS! Vid omställning av ton måste spänningen vara frånslagen.